

Schoonloop logomat Excellent

LOGOMAT VOOR BINNEN



Waarom kiezen voor deze mat

Deze matten worden bedrukt met hoogwaardige kleurstoffen, die het logo of de boodschap van uw bedrijf helder en in levendige kleuren weergeven. U kunt kiezen uit duurzame rubberen ruggen voor verschillende gebruikslocaties.

- Geproduceerd met onze geavanceerde ChromoJET-printer.
- Keuze uit een breed palet van 130 kleuren, met hoge kleurechtheid en een duurzame bedrukking.
- ECONYL®-garen is een innovatief alternatief voor traditioneel nylon en wordt volledig gemaakt van afvalmaterialen. Door afgedankte materialen om te zetten in hoogwaardig garen helpt ECONYL® natuurlijke hulpbronnen te behouden en afval te verminderen.

Specificaties

Onderdeel	Uitvoering
Garen	ECONYL® geregenereerd nylon; gesneden pool met een tuftafstand van 1/8 inch.
Primaire drager	Niet-geweven spunbond-polyester.
Rubberen rug	100% nitrilrubber met tot 34% postindustriële gerecyclede materiaal in het polymeer. Vrij van ftalaten. Voor maximale oliebestendigheid, duurzaamheid en prestaties. Onder druk gevormd, met versterkte randen aan alle vier de zijden.
Rugstructuur	Glad (Smooth) of met noppen (Claw).
Rugdikte	1,4 mm; ook verkrijgbaar in 2,5 mm.
Poolgewicht	625 g/m ²
Poolhoogte	6 mm
Totaalgewicht	2.300 g/m ² (± 4%)

Standaardmaten in cm


60 × 85	85 × 300	115 × 300	200 × 200
75 × 85	115 × 180	150 × 200	200 × 300
85 × 115	115 × 200	150 × 240	
85 × 150	115 × 240	150 × 250	
85 × 240	115 × 250	150 × 300	

Maatwerk

Maximale breedte: gladde rug met rand 240 cm; gladde rug zonder rand 235 cm; noppenrug (Claw) 220 cm. Maximale lengte: 1.000 cm. Maattolerantie: ± 2%. Gewichtstolerantie: ± 5%.

Kleuren

Kleurenpalet met 130 kleuren. De oorspronkelijke kleurcodes zijn behouden.

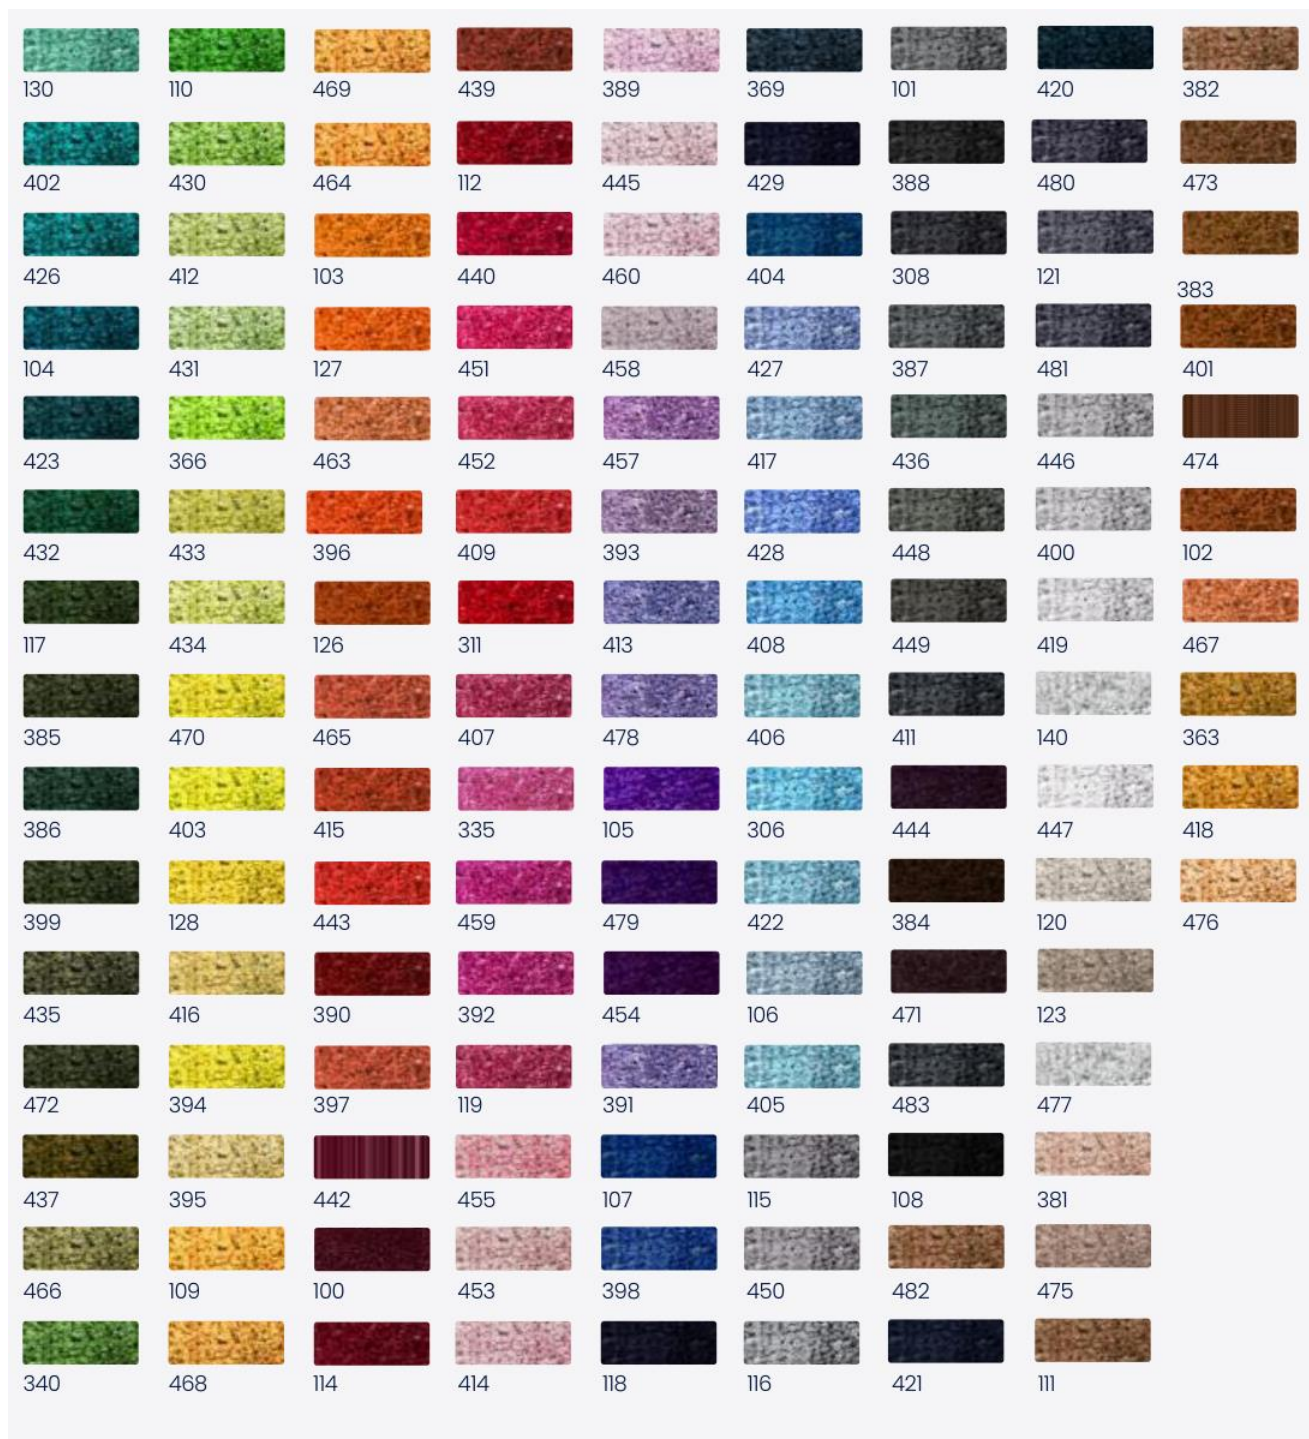

Reinigingsinstructies

Stap	Duur	Waterniveau	Temperatuur
1. Voorwas	2-3 min.	Gemiddeld	Koud
2. Afpompen	1 min.	-	-
3. Voorwas ¹	2-3 min.	Gemiddeld	Koud
4. Afpompen	1 min.	-	-
5. Hoofdwas ²	5-8 min.	Hoog	40-50 °C
6. Afpompen	1 min.	-	-
7. Spoelen 1	2 min.	Hoog	Koud
8. Afpompen	1 min.	-	-
9. Spoelen 2	2 min.	Hoog	Koud
10. Afpompen	1 min.	-	-
11. Centrifugereren ³	8-10 min.	-	-

Toelichting

1. Optioneel.

2. Voor bedrukte matten wordt een neutraal (pH 7), niet-ionisch wasmiddel aanbevolen. Het gebruik van alkalische wasmiddelen wordt afgeraden.

3. Voor geperforeerde matten wordt één centrifugeerfase op hoge snelheid aanbevolen. Bij niet-geperforeerde matten of gemengde ladingen met geperforeerde matten wordt voor een optimale waterverwijdering de onderstaande gesplitste centrifugeercyclus aanbevolen.

Gesplitste centrifugeercyclus

Stap	Duur	Snelheid
1. Centrifugereren	2 min.	Laag toerental
2. Afpompen	1 min.	Wastoerental
3. Centrifugereren	5 min.	Hoog toerental

Drogen en afkoelen

Stap	Duur	Temperatuur
1. Drogen	10-15 min.	Maximaal 80 °C
2. Afkoelen	5 min.	-

Na het drogen

Leg de matten vlak neer nadat u ze uit de droger heeft gehaald. Laat ze afkoelen voordat u ze oprolt. Rol de matten voor levering op met de poolzijde naar buiten. Bewaar bedrukte matten nooit opgevouwen of met de poolzijden tegen elkaar wanneer ze vochtig zijn, om kleuroverdracht te voorkomen.